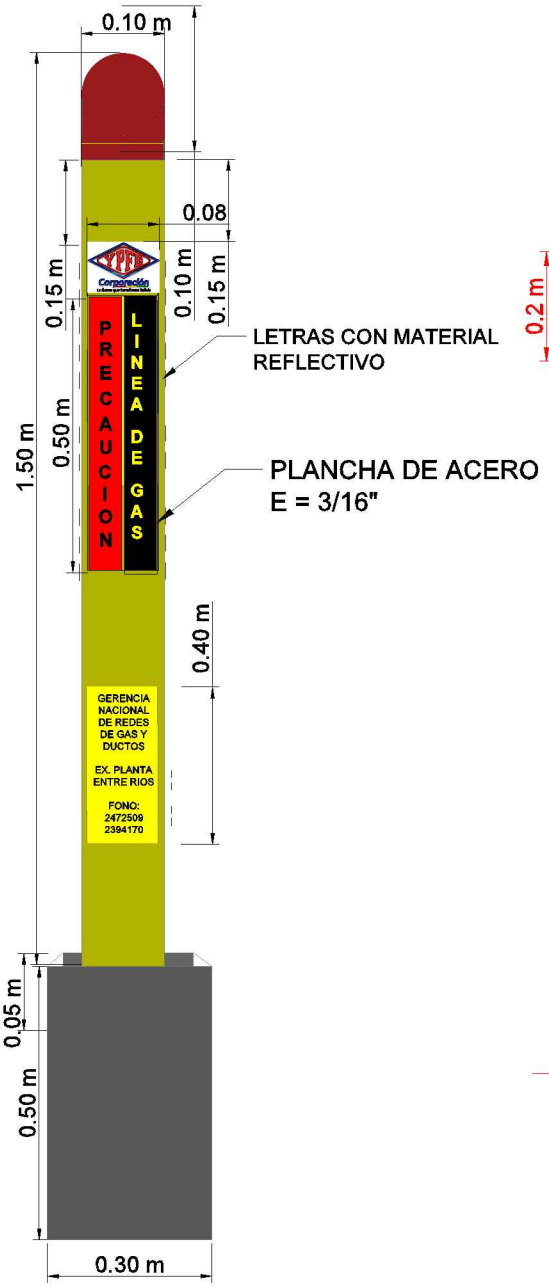

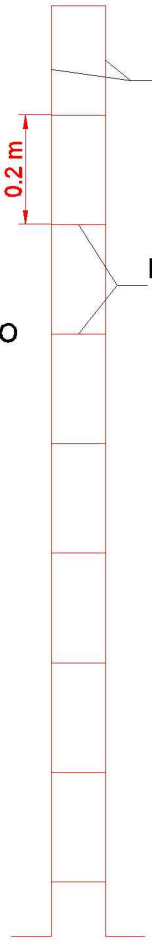

MOJON DE SECCION CUADRADA



1. LOS MOJONES DEBERAN TENER LA ARMADURA PRINCIPAL DE FE Ø 3/8" Y ESTRIBOS CADA 0.20 m DE Ø 1/4", DEBIDAMENTE VIBRADOS.
2. EL HORMIGON DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 210 kg/cm2 EN 28 DIAS Y DOSIFICACIÓN 1:2:3.
3. EL PLANTADO DE LOS MOJONES DEBERÁ TENER COMO PROFUNDIDAD MÍNIMA 0,50 m.

YPFB	**Y.P.F.B.**	
GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS		
Plano tipo: **MOJONES DE SEÑALIZACION PARA RED PRIMARIA**		
FECHA DE EJECUCION:	PLANO	
FECHA: ABRIL DE 2017	APROBADO:	ESCALA: S/E