

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	<p>Anexo 2</p>
	<p>GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 1 de 4</p>

MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS – DROR


1. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE VISORES

Dimensiones:

- ✓ Altura 12 cm.
- ✓ Largo 13 cm.
- ✓ Grosor 3mm.

Características físicas:

- ✓ Translucido
- ✓ Doble espesor

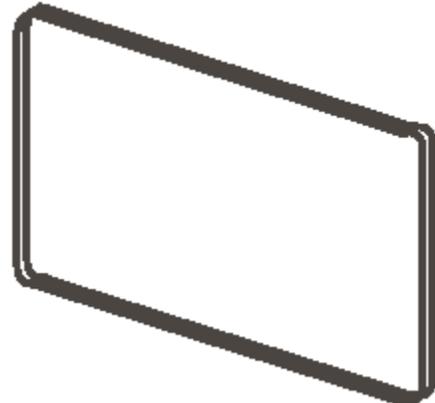

Instalación del visor, se debe ajustar el soporte del visor en sus cuatro extremos para que este no sea removido con facilidad, como se muestra en la siguiente figura. Adhiriendo alrededor del borde interior del visor de la puerta con silicona para hacerlo impermeable.

Fig. VISOR DE VIDRIO ADHERIDO CON SILICONA EN PUERTAS PINTADAS



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	<p>Anexo 2</p>
	<p>GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 2 de 4</p>

2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE PUERTAS METÁLICAS PARA GABINETES

Características:

- ✓ Cada puerta metálica para gabinete debe estar constituida por:
 - Un par de bisagras pivotantes .
 - Visor de vidrio de 3mm de espesor
 - Goma de Visor para gabinete.
 - Chapa con llave universal para gabinete.
 - Viñeteado de Logo YPFB, con pintura anticorrosiva color rojo y azul de 10cm de ancho y 5cm de alto
 - Protección anticorrosiva
 - Relieve "GAS"

Características del Viñeteado:

- ✓ Pintura anticorrosiva (colores rojo, azul y blanco).
- ✓ Dimensiones del logo de YPFB 12 cm de ancho y 8 cm de alto.
- ✓ Logo:

Dimensiones:

- ✓ Altura 48 cm.
- ✓ Largo 35 cm.
- ✓ Ancho 1.50 cm.

Fig. Construcción de puerta



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	Anexo 2
	<p>GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 3 de 4</p>

3. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE CHAPAS PARA GABINETES

Fig. Chapa de gabinete con llave universal



- ✓ Cierre cromada antivibratoria.
- ✓ Paleta de acero niquelado de 2 mm de espesor.
- ✓ Cierre de corte con rotación de 90°.
- ✓ Llave universal.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	<p align="center">Anexo 2</p>
	<p align="center">GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 4 de 4</p>

4. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE GOMAS DE PROTECCIÓN PARA VISORES



Fig. Visores de las puertas nuevas

Características:

- ✓ En forma de U.
- ✓ Bordes de caucho para la hoja de metal de 9 mm.
- ✓ Sello tira de goma.

5. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES PARA EL PINTADO Y VIÑETADO DE CODIGO DE UBICACIÓN EN GABINETES

Características de la pintura:

- ✓ Pintura anticorrosiva (color negro)

Características del Viñeteado:

- ✓ Viñeteado del numero de manzano y numero de lote
- ✓ Altura de 3cm (legible)



Fig. Código de ubicación

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por: