

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	<p align="center">Anexo 2</p>
	<p align="center">GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 1 de 4</p>

MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS – DROR


1. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE VISORES

Dimensiones:

- ✓ Altura 12 cm.
- ✓ Largo 13 cm.
- ✓ Grosor 3mm.

Características físicas:

- ✓ Translucido
- ✓ Doble espesor

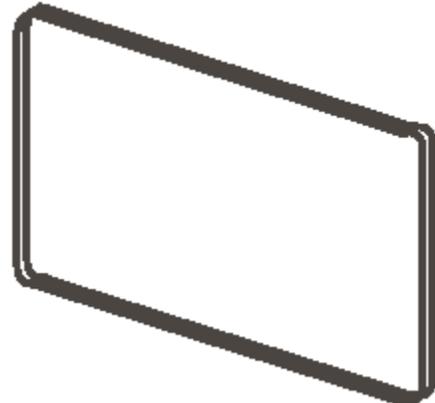

Instalación del visor, se debe ajustar el soporte del visor en sus cuatro extremos para que este no sea removido con facilidad, como se muestra en la siguiente figura. Adhiriendo alrededor del borde interior del visor de la puerta con silicona para hacerlo impermeable.

Fig. VISOR DE VIDRIO ADHERIDO CON SILICONA EN PUERTAS PINTADAS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	<p>Anexo 2</p>
	<p>GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 2 de 4</p>

2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE PUERTAS METÁLICAS PARA GABINETES

Características:

- ✓ Cada puerta metálica para gabinete debe estar constituida por:
 - Un par de bisagras pivotantes.
 - Visor de vidrio de 3mm de espesor
 - Goma de Visor para gabinete.
 - Chapa con llave universal para gabinete.
 - Viñeteado de Logo YPFB, con pintura anticorrosiva color rojo de 6cm de ancho y 3cm de alto
 - Protección anticorrosiva
 - AltoRelieve "GAS"

Características del Viñeteado:

- ✓ Viñeteado Código del número de Distrito, zona, manzano y número de lote: Pintura anticorrosiva (color negro), Altura de 2.5cm (legible)

Dimensiones:

- ✓ Altura 48 cm.
- ✓ Largo 35 cm.
- ✓ Ancho 1.50 cm.

Fig. Construcción de puerta



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	Anexo 2
	<p>GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 3 de 4</p>

3. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE CHAPAS PARA GABINETES

Fig. Chapa de gabinete con llave universal



- ✓ Cierre cromada antivibratoria.
- ✓ Paleta de acero niquelado de 2 mm de espesor.
- ✓ Cierre de corte con rotación de 90°.
- ✓ Llave universal.

4. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE GOMAS DE PROTECCIÓN PARA VISORES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

	<p align="center">YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS ORURO</p>	<p>Anexo 2</p>
	<p>GRAFICOS</p>	<p>Hoja: 4 de 4</p>



Fig. Visores de las puertas nuevas

Características:

- ✓ En forma de U.
- ✓ Bordes de caucho para la hoja de metal de 9 mm.
- ✓ Sello tira de goma.

5. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES PARA EL PINTADO Y VIÑETEADO DE CODIGO DE UBICACIÓN EN GABINETES


Características de la pintura:

- ✓ Pintura anticorrosiva (color negro)

Características del Viñeteado de código de ubicación:

- ✓ Viñeteado del número de distrito, zona, manzano y número de lote
- ✓ Altura de 2.5cm (legible)

Fig. Código de ubicación

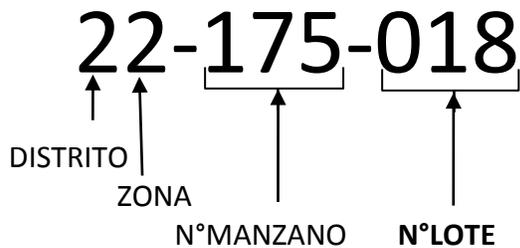

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR: