



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS  
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE  
VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
1 de 12

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA**

### **INTRODUCCIÓN**

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En concordancia con esta Política Nacional la GRGD ha determinado la expansión del sistema de distribución de gas natural por redes, la cual incluye los diferentes Municipios del Departamento de Santa Cruz. El presente proceso está bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación enmarcado en el D.S. 29506.

El presente Proyecto, contempla la construcción de redes secundarias en el Municipio de San Ignacio de Velasco, ubicado en la provincia Velasco, con este fin, YPFB requiere la contratación de una empresa de servicios especializada en la construcción de obras civiles y mecánicas para el tendido de Tubería de Polietileno.

El tendido de la red secundaria en el Municipio de San Ignacio de Velasco tendrá una longitud de **20.250,00** metros de Tubería Polietileno, la cual se distribuye de la siguiente manera:

- El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de **63 mm.** de diámetro en una longitud de **1.700,00** metros.
- El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de **40 mm.** de diámetro en una longitud de **18.550,00** metros.

### **OBJETIVOS**

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en la construcción de obras civiles y mecánicas, para el cumplimiento de los proyectos de construcción.

### **CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO**

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

- La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería de polietileno hasta el lugar de la obra.
- Los materiales (tubería de polietileno, accesorios provistos por YPFB) serán entregados en almacenes previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento cualquier desperfecto o daño que

	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS</b> <b>OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE</b> <b>VELASCO</b>	RG-02-GCC
		Hoja: 2 de 12

sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.

- Cruces especiales de quebradas, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de la tubería, se proyectará mediante trabajos de lastrado o adosado de tubería.

### **PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS**

Los permisos y autorizaciones para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales, cruces de carretera, cruces especiales y vías estará a cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, trámites, solicitud de permisos y otros.

El ducto atravesará cruces de calles y cruces de avenida, además la trayectoria del ducto seguirá por las aceras, los permisos deberán ser solicitados a sus respectivos Gobiernos Municipales pertenecientes al Departamento de Santa Cruz y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces y para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

- a) Movimientos o deslizamientos de tierra
- b) Peso de la tubería
- c) Pérdida de Soporte de la tubería
- d) Vibraciones causadas por agentes externos
- e) Flotabilidad de la Tubería
- f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
- g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
- h) Fallas geológicas
- i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
- j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, vía férrea, etc. deberá tener un diseño individual el que será sujeto a calificación por el fiscal y/o supervisor de obra. El costo de las mismas será cubierto por la Contratista.

Los cruces de obstáculos naturales se realizarán siguiendo las normas de construcción según el código ASME B 31.8. El costo de las mismas será cubierto por la Contratista.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS  
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE  
VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
3 de 12

**RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGÚN DIAMETRO DE TUBERIA Y LONGITUD SEGÚN  
CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL TRAMO CONSTRUCCION**

Diámetro tubería PE (mm)	Funda PVC Clase 9 diámetro (pulg)	Árboles y postes eléctricos (m)	Cámaras de Inspección (m)	Canales de desagüe (m)	Pozo ciego (m)
125	8	2.00	1.80	Ancho canal	2.00
110	8	2.00	1.80	Ancho canal	2.00
90	6	2.00	1.80	Ancho canal	2.00
63	4	2.00	1.80	Ancho canal	2.00
40	3	2.00	1.80	Ancho canal	2.00

La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales, cruces de carretera, cruces especiales y vías estará a cargo de la Empresa Contratista.

En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio además del colocado de la funda de protección y la cinta de señalización, la trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado el mismo deberá ser coordinado con el supervisor de redes designado por YPFB, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO.

En el caso de cruce de canales de drenaje o desagüe, las fundas para el cruce respectivo serán provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal deberá realizarse mínimamente a 1,0 metro por debajo de la base (solera) del canal, se permitirá perforación subterránea solo en el caso de que el canal de desagüe o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

## **1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA**

### **1.1. OBRAS CIVILES**

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

### **1.2. OBRAS MECANICAS**

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

### **1.3. PLANOS Y GRAFICOS**

	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS</b> <b>OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE</b> <b>VELASCO</b>	RG-02-GCC
		Hoja: 4 de 12

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

#### **1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA**

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.

#### **EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO**

<b>PERMANENTE</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO	UNIDAD	1
2	MARTILLO ELÉCTRICO O MOTO PERFORADORA	UNIDAD	1
3	GENERADOR ELÉCTRICO	UNIDAD	1
4	MEZCLADORA DE HORMIGÓN 250 LTS	UNIDAD	1
5	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA	UNIDAD	1
6	MAQUINA DE SOLDADURA P.E. POR ELECTROFUSIÓN	UNIDAD	1
7	POSICIONADOR DE TUBO (POR CADA DIÁMETRO)	PIEZA	1
8	BOMBA DE AGUA DE 3HP	UNIDAD	1
<b>DE ACUERDO A REQUERIMIENTO</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	CAMIONETA 4X4	UNIDAD	1
2	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES	UNIDAD	1
3	EQUIPO DE PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA	UNIDAD	1
4	VOLQUETA DE 12 M3	UNIDAD	1
5	COMPRESORA DE AIRE	UNIDAD	1
6	BARÓGRAFO COMPLETO	UNIDAD	1
7	EQUIPO TOPOGRÁFICO	UNIDAD	1
8	PLOTTER (EN GABINETE)	UNIDAD	1
9	CAMIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	1
10	RETROEXCAVADORA (GALLINITA)	UNIDAD	1
11	VIBRADORA DE HORMIGÓN	UNIDAD	1
12	DETECTOR DE GAS	UNIDAD	1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

#### ***Certificaciones de equipos e instrumentos***

El equipo mínimo e instrumentos a emplearse en la ejecución de la obra deberán contar con una certificación de uso (calibración) y estado, emitida por una Institución o empresa que cuente con Estándares de Calidad (ISO). Los mismos que serán solicitados por la supervisión antes de la ejecución de las obras y anexo a los procedimientos de construcción específicos.

Para la ejecución de las pruebas de operabilidad (hidrostática, hidráulica o neumática) el Contratista deberá presentar los certificados de calibración de los instrumentos a ser utilizados emitidos por IBMETRO.

#### **1.5. CANTIDADES DE OBRA**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS  
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE  
VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
5 de 12

OBRAS CIVILES			
N°	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNID	CANTIDAD
1	INSTALACIÓN DE FAENAS , PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA	GLB	1,00
2	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO	GLB	1,00
3	REPLANTEO	M	20.250,00
4	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO DURO	M3	6.278,20
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO ROCOSO	M3	1.391,88
6	PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN DE PVC DN -3"	M	1.078,00
7	PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN DE PVC DN -4"	M	193,00
8	TENDIDO DE TUBERÍA	M	20.250,00
9	TRANSPORTE DE TUBERÍA	GLB	1,00
10	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 MM	PZA	14,00
11	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM	PZA	4,00
12	PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN	M	20.223,00
13	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	PZA	202,00
14	PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO	M3	695,94
15	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN	M3	6.974,14
16	PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA	M	27,00
17	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT	M	20.250,00
18	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00

OBRAS MECANICAS			
N°	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNID	CANT
19	PUNTO DE SOLDADURA P.E Ø=40 MM	PTO	348,00
20	PUNTO DE SOLDADURA P.E Ø=63 MM	PTO	54,00
21	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD	M	20.250,00

### **1.6. VALIDACIONES**

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

### **1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

### **1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA**

#### **a) Experiencia General**

	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS</b> <b>OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE</b> <b>VELASCO</b>	RG-02-GCC
		Hoja: 6 de 12

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

#### **b) Experiencia Especifica**

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia especifica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

- **Monto ejecutado**, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el **monto ejecutado**:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.
- Acta o Documento de Recepción Definitiva.
- Acta o Documento de Conformidad de Obra.
- Acta o Documento de Conclusión de Obra.
- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

#### **OBRAS SIMILARES**

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de variantes de red secundaria.
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
- Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüe pluvial, sistemas de riego, fibra óptica.

#### **1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS**  
**OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE**  
**VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
7 de 12

N°	FORMACIÓN	CARGO A DESEMPEÑAR	CANTIDAD REQUERIDA	EXPERIENCIA	CARGOS SIMILARES
1	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: <ul style="list-style-type: none"> <li>CIVIL</li> <li>MECANICO</li> <li>INDUSTRIAL</li> <li>PETROLERO</li> <li>ARQUITECTO</li> <li>CONSTRUCTOR CIVIL</li> <li>OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.</li> <li>OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.</li> </ul>	RESIDENTE DE OBRA	1	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>FISCAL DE OBRA</li> <li>FISCAL DE SERVICIO</li> <li>SUPERVISOR DE OBRA</li> <li>SUPERINTENDENTE DE OBRA</li> <li>DIRECTOR DE OBRA</li> <li>RESIDENTE DE OBRA</li> <li>RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES</li> <li>INSPECTOR DE OBRA</li> </ul>
2	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD.	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT	1	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS
3	CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR I DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II DE GAS NATURAL.	SOLDADOR DE POLIETILENO	2	ESPECIFICA: HABER TRABAJADO COMO SOLDADOR EN AL MENOS DOS OBRAS SIMILARES	SOLDADOR DE POLIETILENO O CARGO RELACIONADO A SOLDADURA DE POLIETILENO

**(\*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA**

**NOTAS:**

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

• **Residente de Obra :**

- Acta o documento de Entrega Definitiva
- Acta o documento de Recepción Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra
- Acta o documento de Conclusión de Obra.
- Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS  
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE  
VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
8 de 12

- **Soldador de Polietileno; Dibujante de Planos AS-BUILT:**

Certificado de trabajo.

2. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
3. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.

**1.10. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)**

**TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO  
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:**

Nº	CARGO	FORMACIÓN	NUMERO DE PERSONAS	OBSERVACIONES
1	Capataz	-	1	Para cada frente de trabajo
2	Chofer	-	1	Para toda la obra
3	Albañil	-	1	Para cada frente de trabajo
4	Ayudante	-	2	Para cada frente de trabajo
5	Ayudante Soldador P. E.	-	1	Para cada frente de trabajo
6	Plomero Calificado	-	1	Para toda la obra
7	Peón	-	30	Para cada frente de trabajo
8	Operador de compresora	-	1	Para cada frente de trabajo
9	Operador de Cortadora de Disco	-	1	Para toda la obra
10	Operador de Martillo Perforador	-	1	Para cada frente de trabajo
11	Operador de Compactadora	-	1	Para toda la obra
12	Monitor de SMS	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)	1	Para cada frente de trabajo
13	Operador de equipo de perforación subterránea	-	1	Para toda la obra
14	Operador de retroexcavadora	-	1	Para cada frente de trabajo





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS**  
**OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE**  
**VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
9 de 12

## 2. CONDICIONES REQUERIDAS

### 2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

### 2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario]
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE VELASCO	90


Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

### 2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en:

DETALLE	DATO
Municipio	SAN IGNACIO DE VELASCO

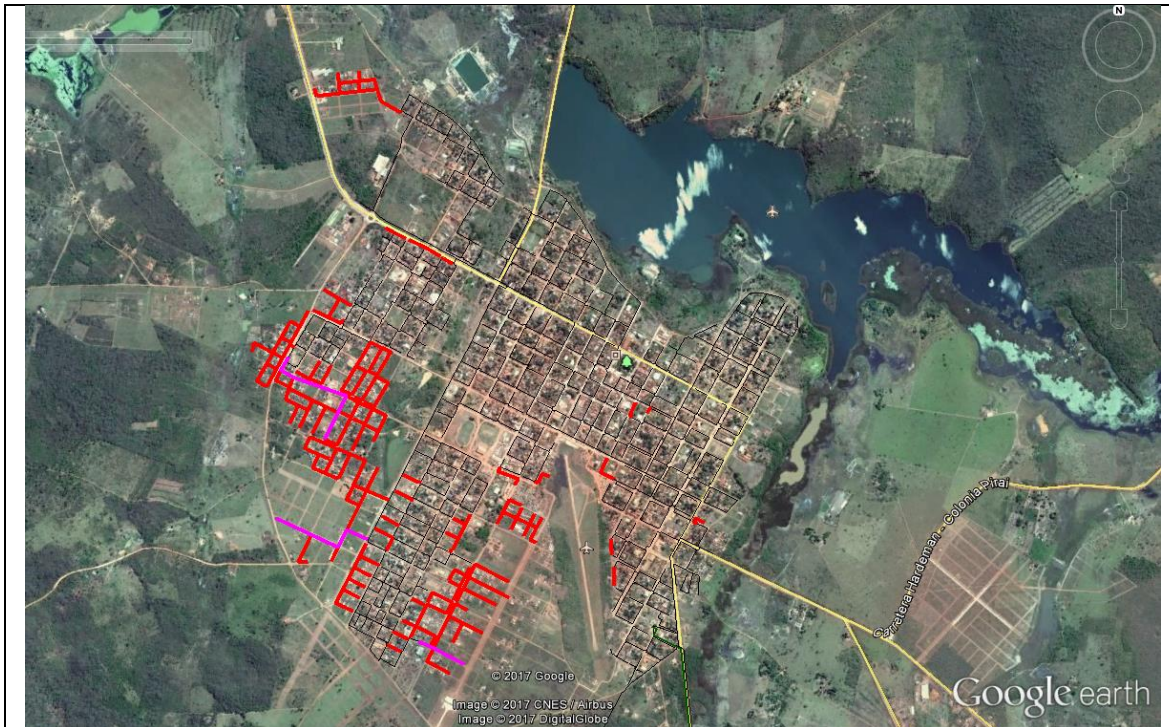

#### **2.4. FORMA DE PAGO**

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

#### **2.5. MULTAS**

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS**  
**OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE**  
**VELASCO**

RG-02-GCC

Hoja:  
11 de 12

MOTIVO DE LA MULTA	MULTA
Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.	1% del monto total de contrato por cada día de retraso.
Por cambio de personal clave	0,50 % del monto total del contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas
Por llamada de atención	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato. A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.

## 2.6. GARANTÍA DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

## 2.7. SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

## 2.8. PROPUESTA TECNICA

### ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

### NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACIÓN RED SECUNDARIA SAN IGNACIO DE VELASCO</b>	<b>RG-02-GCC</b>
		Hoja: 12 de 12

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.