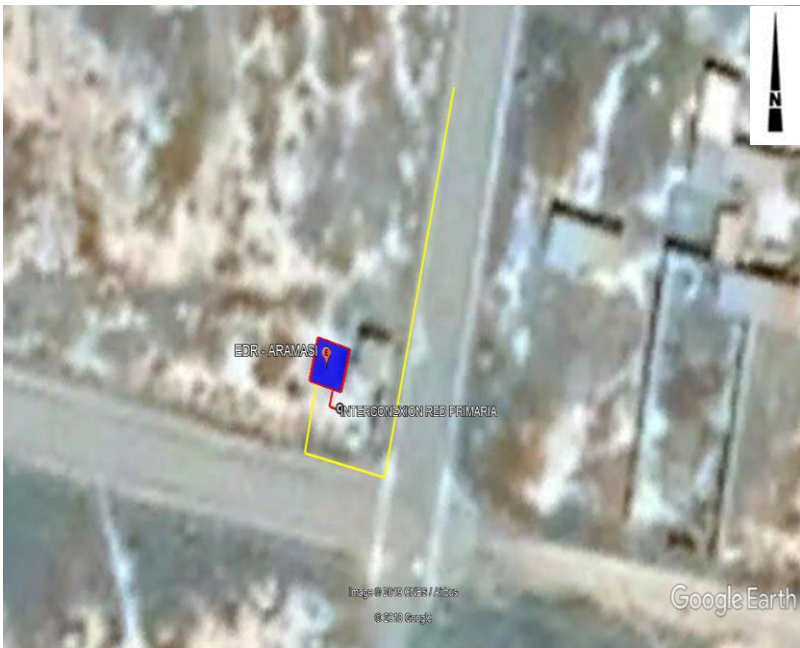


	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA	Anexo 3
	GRAFICOS: "OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE EDR MUNICIPIO DE VILLA RIVERO - POBLACION DE ARAMASI"	Hoja: 1 de 3

Este punto incorpora las gráficas respectivas:

RUTAS

La empresa Contratista deberá realizar la inspección a las rutas señaladas por YPFB para el emplazamiento de la Red Primaria y EDR a ser Construida según el siguiente detalle:

RUTA 1 : RED PRIMARIA A EDR TOCO	
PROYECTO:	"OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE EDR MUNICIPIO DE VILLA RIVERO - POBLACION DE ARAMASI"
Revestimiento de Tubería: Para el presente proyecto, la provisión de tubería de acero por YPFB en los diámetros de 2" es sin revestimiento. Por lo que el Contratista deberá realizar el trabajo de revestimiento de las tuberías según las especificaciones técnicas; en una longitud de 4.5 m en tubería de 2".	  Red Primaria de 2 pulgadas

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA	Anexo 3
	GRAFICOS: "OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE EDR MUNICIPIO DE VILLA RIVERO - POBLACION DE ARAMASI"	Hoja: 2 de 3

DESCRIPCIÓN	IMAGEN SATELITAL
KP 0+0000 Interconexión a red primaria de 2" existente KP 0+0005 Montaje e instalación de EDR de 500 M3/H Para Tubería de 2": Ancho de zanja= 0,5 m Profundidad zanja= 1,5 m	  Red Primaria de 2 pulgadas

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA	Anexo 3
	GRAFICOS: "OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE EDR MUNICIPIO DE VILLA RIVERO - POBLACION DE ARAMASI"	Hoja: 3 de 3

DESCRIPCIÓN	IMAGEN SATELITAL
KP' 0+0000 Construcción de línea de enfriamiento de 3". KP' 0+0007 Soldadura de codo de 90° con la línea de enfriamiento de 3" KP' 0+0019 Soldadura de codo de 90° con la línea de enfriamiento de 3" KP' 0+0060 Al final de la línea de enfriamiento instalación de Transición ANC 3" – PE 90 mm. Para Tubería de 3": Ancho de zanja= 0,5 m Profundidad zanja de línea de enfriamiento= 1,10 m	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por: